



## HIKU 26

celonerezový plášť INOX 18/8, scotch brite  
produkce: **26 kg/24 hod**  
kapacita zásobníku: **7 kg kostek D**  
příkon: **250 W**  
napětí: **230 V/50 Hz/10 A**  
hmotnost: **41 kg**



**Výrobník kostkového ledu s automatickým dávkováním kostek nebo chlazené vody pomocí knoflíku na čelní straně. Je tak zamezeno přímému kontaktu s ledem a tím i možné kontaminaci. Vhodný pro instalaci v kempech, hotelech a samoobslužných restauracích. Lze zabudovat na podstavec, stůl nebo výklenku.**



## DSS 42

celonerezový plášť INOX 18/8  
produkce: **42 kg/24 hod**  
kapacita zásobníku: **12 kg kostek D**  
kapacita dávkovače: **3 kg/min**  
příkon: **450 W**  
napětí: **230 V/50 Hz/10 A**  
hmotnost: **66 kg**



---

**Produkce ledu za 24 hod. je vždy udávána za těchto podmínek:**




- Ideální teplota okolního vzduchu **+21°C**



- Ideální teplota vstupní vody **+15°C**

# Technické parametry

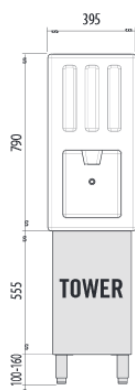

## HIKU 26

### Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **4,5 l/kg**

chlazení vodou **18 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**


chlادivo: **R452A**

**max. výška odpadu - dle podstavce**

**ŠxHxV: 395x530x790**

**(bez podstavce TOWER)**

*součást dodávky:* lopatka, přívodní hadice 3/4",  
odpadní hadice DN 24

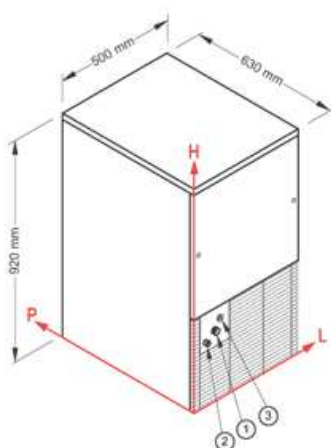

## DSS 42

### Spotřeba vody:

chlazení vzduchem **4 l/kg**

chlazení vodou **15 l/kg**

pracovní tlak vody: **1-5 bar**

chlادivo: **R452A**

**max. výška odpadu 270 mm**

**ŠxHxV: 500x630x920**

*součást dodávky:* lopatka, přívodní hadice 3/4",  
odpadní hadice DN 24